

# LESSEBO

---

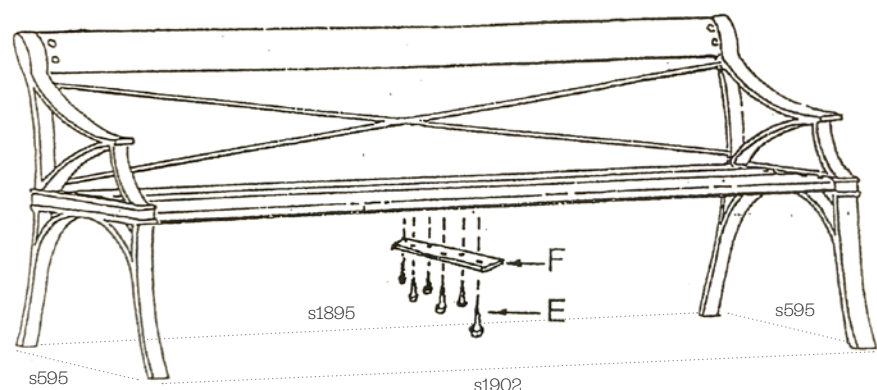

MONTERINGSANVISNING

Ett industriellt hantverk för nästa århundrade. Och nästa.

*Byarums Bruk*

Byarums Bruk AB • Byarum • SE-567 92 Vaggeryd • Sweden  
Telefon +46 393 222 10 • [byarum@byarumsbruk.se](mailto:byarum@byarumsbruk.se)  
[www.byarumsbruk.se](http://www.byarumsbruk.se)

*Byarums Bruk*










Markförankringshål Ø 14mm

Vagnsbultarna kan med fördel försiktigt slås rakt ner med en gummiklubba – då "låser" de sig och snurrar inte när man muttern dras åt. Viktigt är att man inte slår ner vagnsbulten eller drar muttern så hårt att man drar ner huvudet får långt i virket. Extra viktigt är detta när det gäller lackerat virke. Detta är för att undvika att vatten kan samlas kring bultarna.

1. Montera ryggbrädan. Två vagnsbultar 50 mm placeras i de övre hålen, två kortare 40 mm i de nedre hålen. Fäst bara på muttrarna för hand.
2. Montera sittbrädorna med 12 st 60 mm vagnsbultar
3. Montera krysstaget i ryggen med 4 st 20 mm vagnsbultar
4. Dra åt alla 16 muttrarna ganska löst.
5. Montera sittstaget under sitsen med 6 träskruvar
6. Vid behov efterdras muttrarna efter en tid.

## Antal detaljer

	A	12 st
	B	2 st
	C	2 st
	D	4 st
	E	6 st
	F	1 st
	D	1 st

Trä är ett levande material som sväller vid fuktig väderlek och krymper vid torr. Dra därför träskruvarna ganska löst vid monteringen. Vid behov kan man efterdra efter en tid.

Information om skötselråd av virket finns för nerladdning på vår hemsida.

[www.byarumsbruk.se](http://www.byarumsbruk.se)